


SystemPeter PICLIP 

Katalog produktów



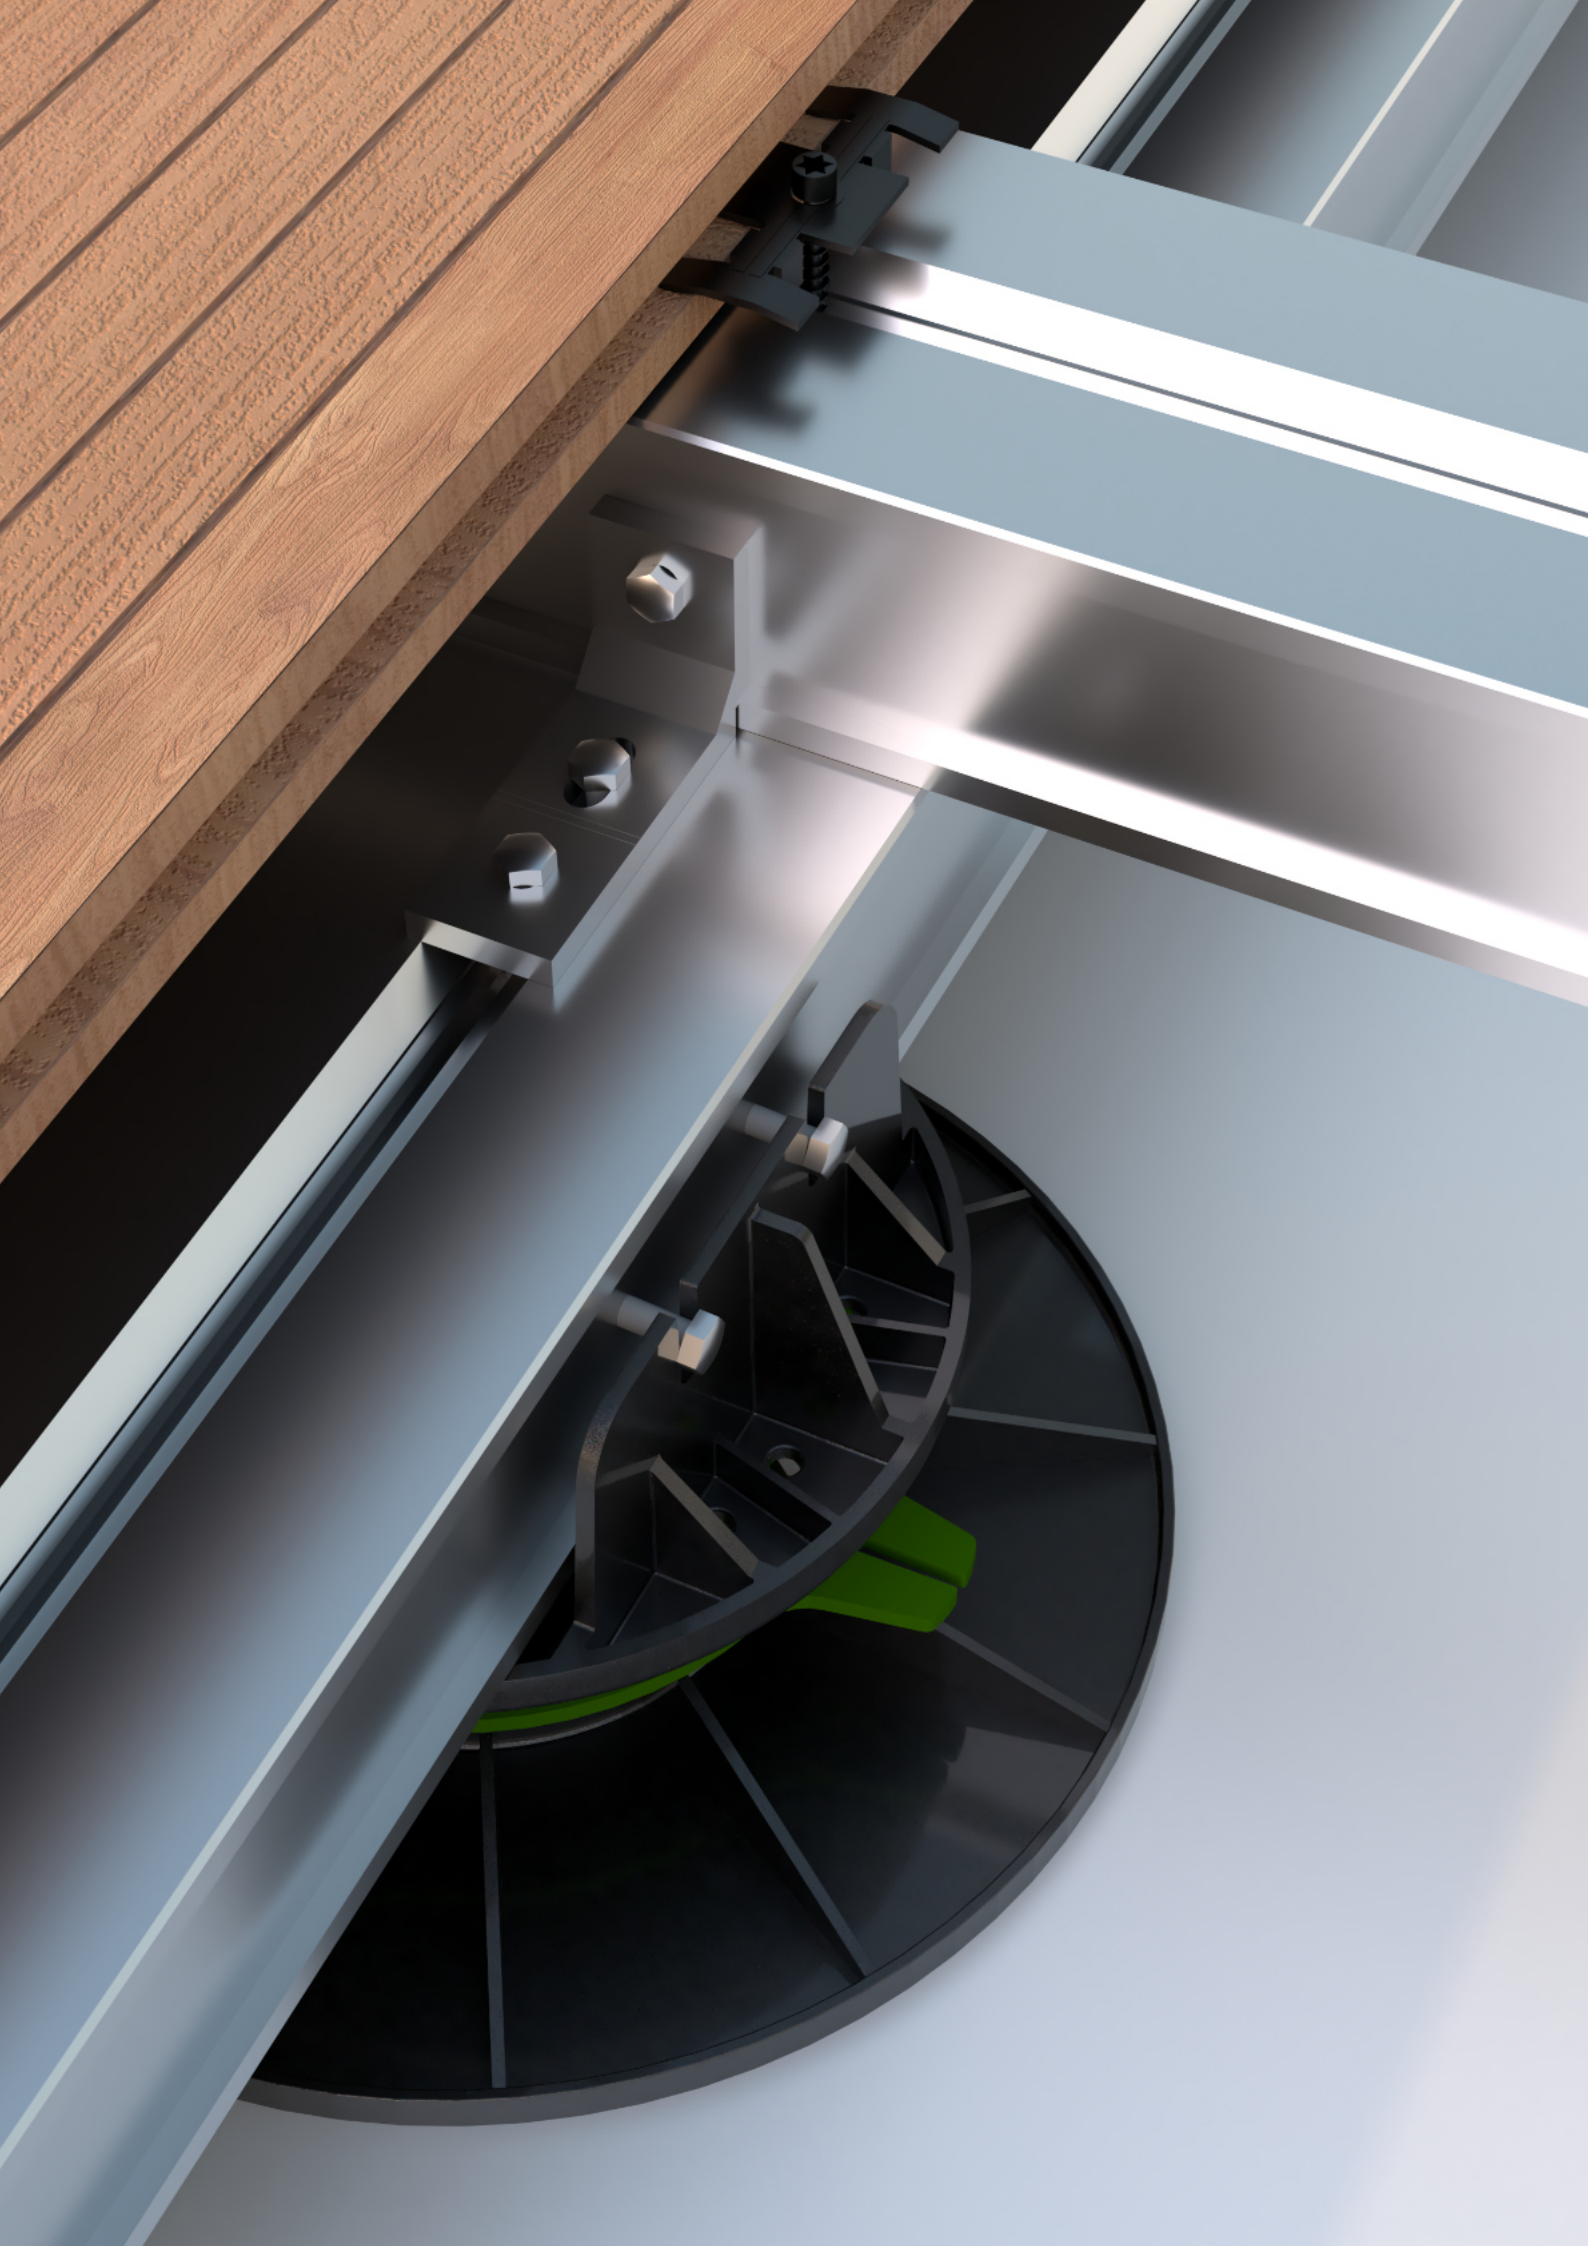

SYSTEM PETER **PICLIP**

Profesjonalny system montażu tarasu stworzony z myślą o wysokiej jakości produktów, szybkości montażu oraz wytrzymałości tarasu. System Peter PICLIP oparty na wieloletnim doświadczeniu montażystów, skupiający się na najważniejszym. Przede wszystkim szybkość montażu, który oszczędza czas i pieniądze podczas budowy tarasu.

Taras budujemy z myślą o długotrwałej jakości. Dzięki konstrukcji aluminiowej, łatwemu systemowi poziomowania oraz klipsom do niewidocznego montażu, taras będzie znakomicie wyglądać przez wiele lat.

SPIS TREŚCI

05

TYPY TARASU

09

LEGARY

10

AKCESORIA DO
MONTAŻU

12

PE HIDECK

13

AKCESORIA DO
LEGARA

14

WSPORNIK POD
LEGAR

15

WSPORNIK POD
PŁYTĘ

17

AKCESORIA

20

DANE
KONTAKTOWE



**Płyty tarasowe
na wspornikach
regulowanych**




TYPY TARASU I JEGO KONSTRUKCJI

SystemPeter PICLIP to innowacja wśród systemów tarasowych. Konstrukcja aluminiowa pozwala na zastosowanie każdego pokrycia tarasu. Na gotowej konstrukcji, wypoziomowanej możesz zamontować taras drewniany, z deski kompozytowej lub płyty tarasowej. Montaż będzie różnił się wyłącznie zastosowanymi mocowaniami. Ten element zmienny pozwala również na wymianę pokrycia tarasu na obecnej pod konstrukcji.


Taras z desek może być budowany w wieloraki sposób, dzięki SystemPeter PICLIP zbudujemy konstrukcje typu „rama” lub typu „kratownica”. Płyta tarasowa może być montowana na konstrukcji aluminiowej typu „kratownica” lub bezpośrednio na wspornikach regulowanych.

Każda z danych konstrukcji jest trwała i wytrzymała na obciążanie, wszystkie z powyższych typów mogą być stosowane na tarasach prywatnych, balkonach, patio, tarasach widokowych lub inwestycjach użytku publicznego.


Tarasy, dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu mogą być budowane na podłożach:



TRAWA



ŻWIR



BITUM



BETON



DACH



STARY TARAS

Elementy SystemPeter PICLIP odporne są na warunki atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury, duże obciążenia oraz odporne są na kwasy i chemiczne roztwory.


Korzyści z zastosowania SystemPeter PICLIP podczas budowy twojego tarasu:

- ☑ szybka instalacja oszczędza czas i pieniądze,
- ☑ przestrzeń między podłożem a tarasem pozwala na swobodną cyrkulację powietrza,
- ☑ dzięki swobodnej cyrkulacji powietrza, podłoże pod tarasem pozostaje suche,
- ☑ możliwość montażu na wielu podłożach,
- ☑ brak konieczności wyburzania starego tarasu,
- ☑ regulacja poziomu i wysokości tarasu bez konieczności wylewek,
- ☑ dostęp do instalacji pod tarasem,
- ☑ możliwość demontażu jednej deski ze środka tarasu bez demontażu całego tarasu.




**Instrukcja montażu
płyt tarasowych
na wspornikach
regulowanych**

Konstrukcja typu „kratownica”

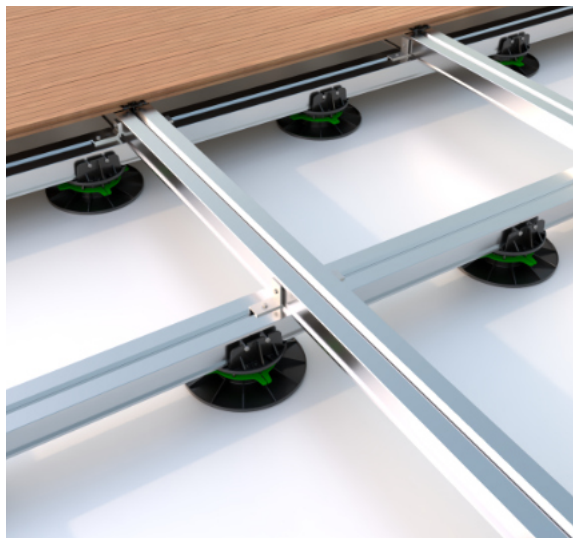

Stosowana w miejscach nasilonego użytku lub w miejscach, gdzie wysokość do uzyskania tarasu jest bardzo duża. Konstrukcja z podwójnego legara pozwala uniknąć punktowego nacisku i przy miękkich podłożach siła nacisku rozkłada się na większy obszar. Ten typ konstrukcji pozwala na montaż tarasu z deski drewnianej, kompozytowej lub płyty tarasowej.

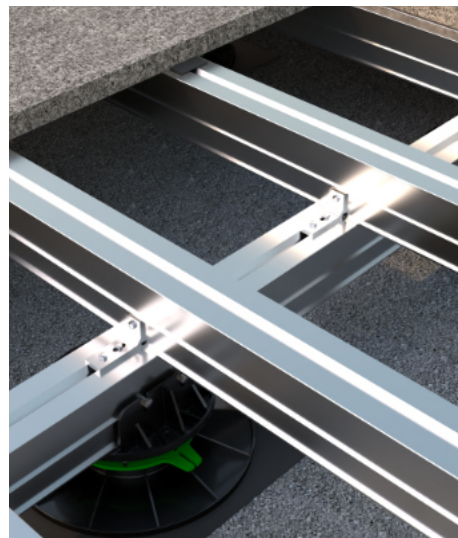

Konstrukcja typu „rama”





Najczęściej stosowana na balkonach gdzie wysokość między podłożem, a docelowym poziomem tarasu jest niewielka.

Regulację wysokości i spadek tarasu uzyskujemy poprzez zastosowanie podkładek poziomujących „U”.

Konstrukcja bezpośrednio na wspornikach

Taras z płyty ceramicznej, gresowej lub kamiennej o grubości 2 cm coraz częściej budowany jest bezpośrednio na wspornikach regulowanych.

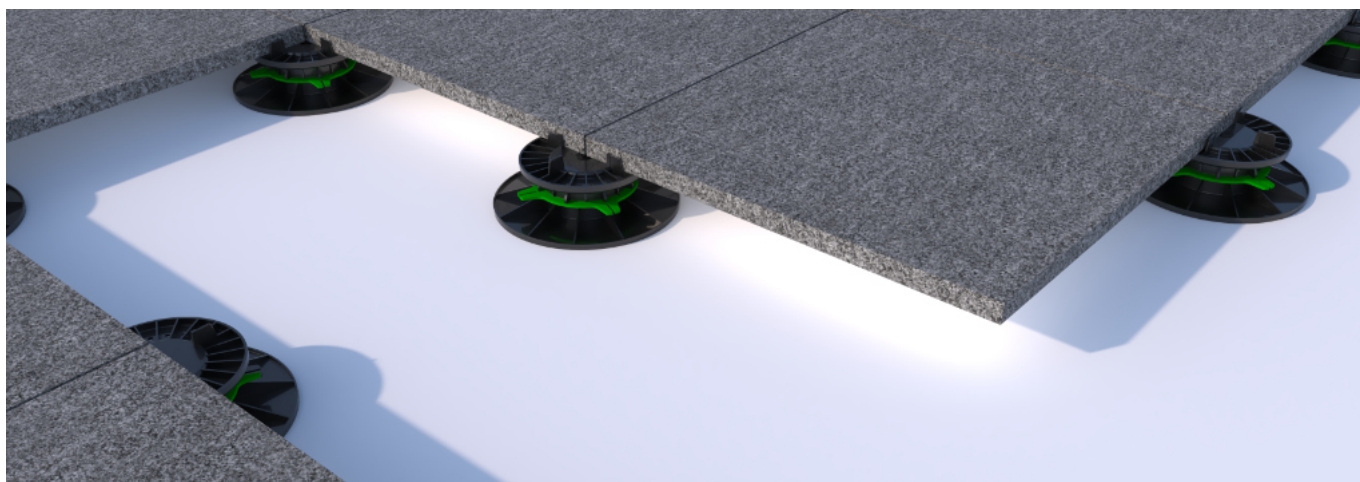

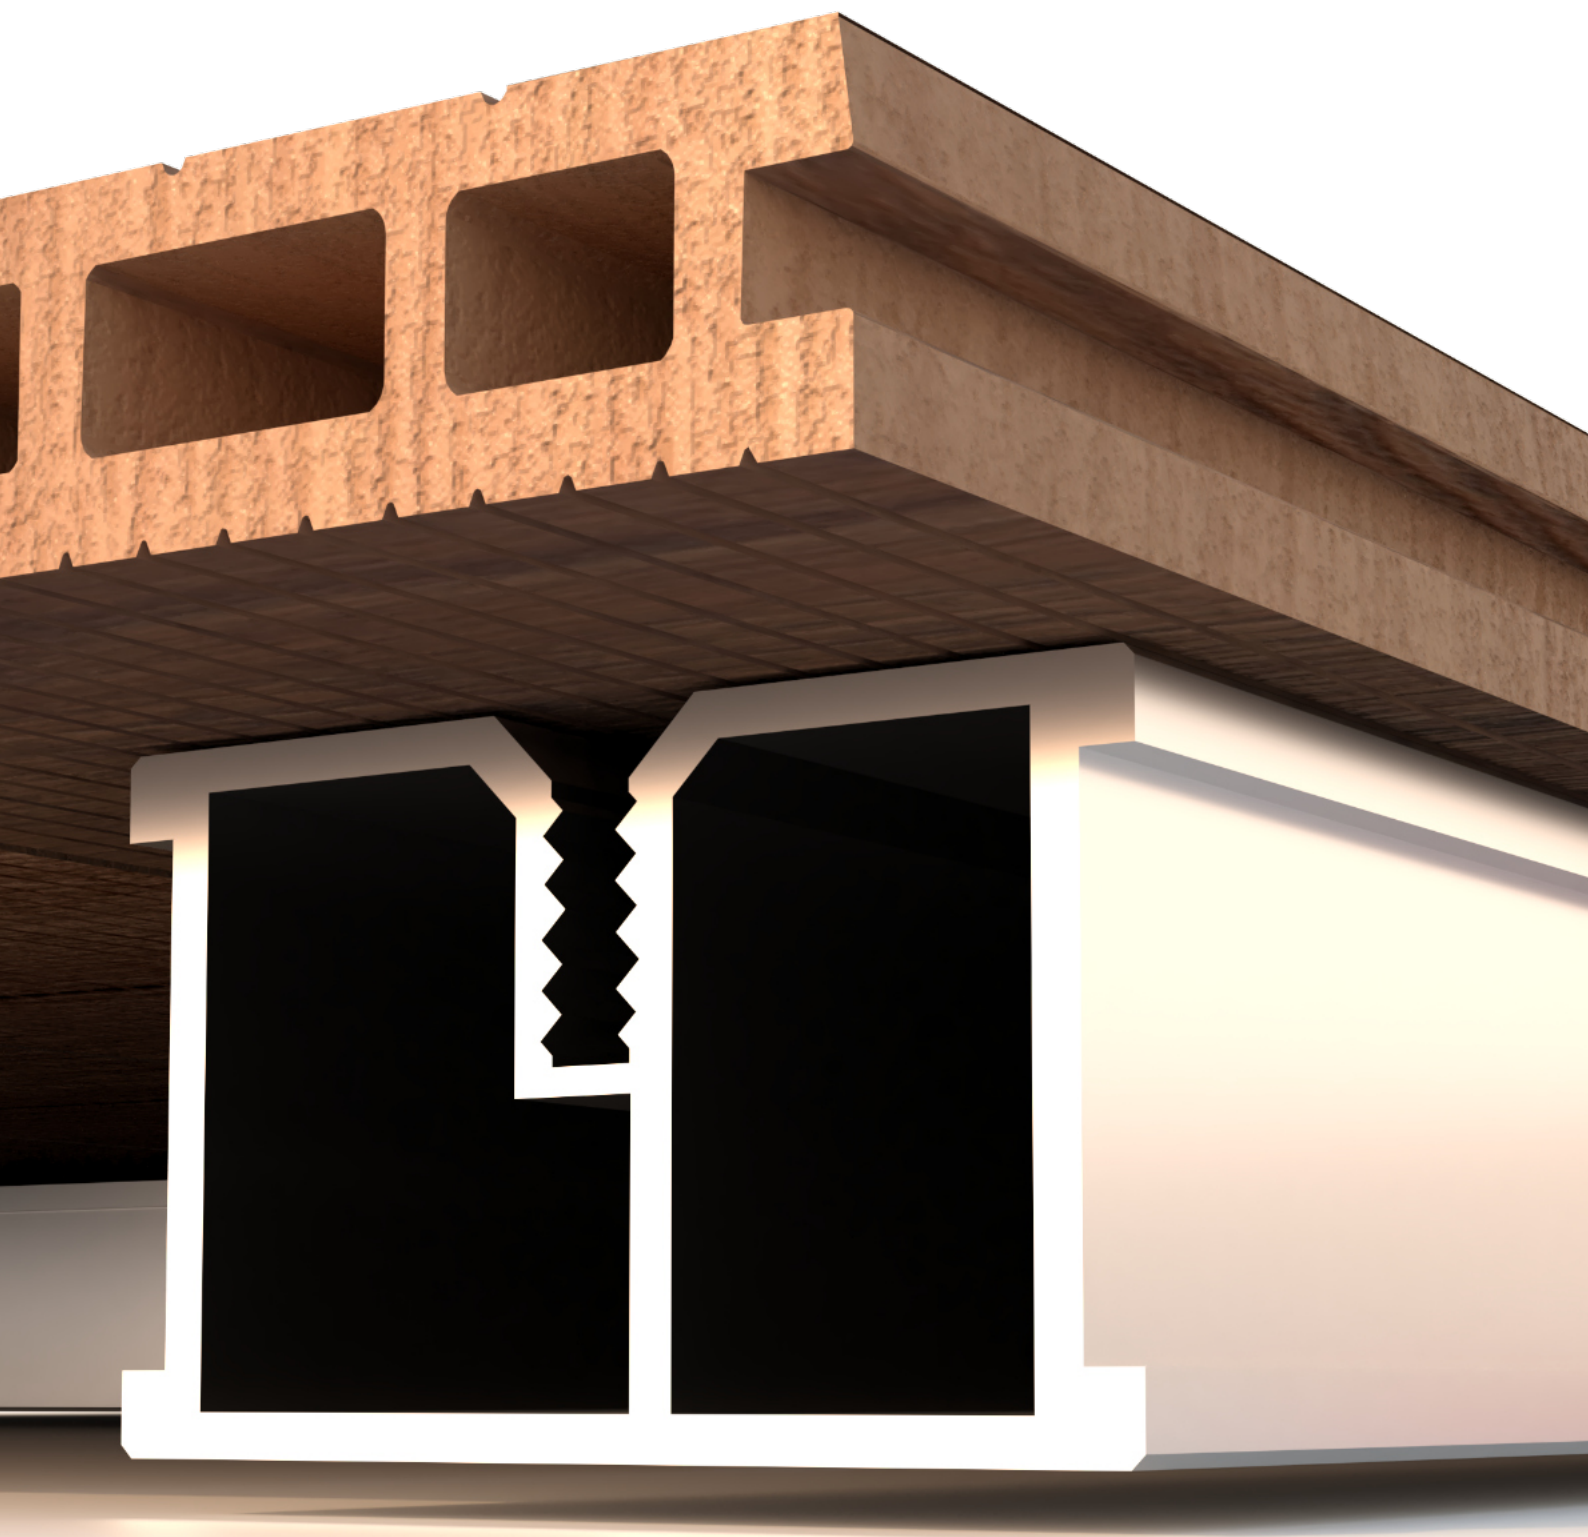

**Zobacz wideo
z montażu
tarasu**




LEGARY

SystemPeter PICLIP

Legar aluminiowy SystemPeter PICLIP dzięki swojej budowie jest bardziej wytrzymały niż produkty dostępne na rynku budowlany. Aluminium jako podstawa tarasu to gwarancja wieloletniej jakości i wytrzymałości. Taras, dzięki tego typu podkonstrukcji, odporny jest na warunki atmosferyczne, duże obciążenia oraz odkształcenia. Legary aluminiowe, dzięki swojej budowie są bardziej wytrzymałe niż rury prostokątne o większym przekroju. Kanat śrubowy pozwala na szybszy i sprawniejszy montaż.


Legar aluminiowy SystemPeter PICLIP występuje w trzech rozmiarach 15x39, 24x39 oraz 50x39. Trzy rozmiary pozwalają nam na większą uniwersalność wysokości, różne wysokości konstrukcji uzyskujemy podczas użycia zamiennie powyższych legarów w konstrukcji typu „rama” lub przy konstrukcji typu „kratownica” łącząc je dowolnie.

Aluminiowe legary są idealnym rozwiązaniem, jeśli zależy Ci na konstrukcji, która jest jednocześnie wytrzymała, lekka, estetyczna i odporna na różne czynniki atmosferyczne.

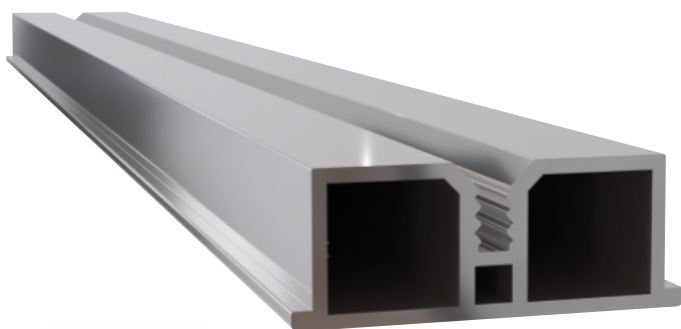


Legar SystemPeter PICLIP 15x39 S art. no. 203146

Niski legar aluminiowy to element konstrukcyjny wykonany z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium, który służy do wspierania i stabilizacji konstrukcji, na przykład podłóg, tarasów. Charakteryzuje się stosunkowo małą wysokością, co sprawia, że jest idealny do zastosowań, gdzie przestrzeń między powierzchnią a podłożem jest ograniczona.

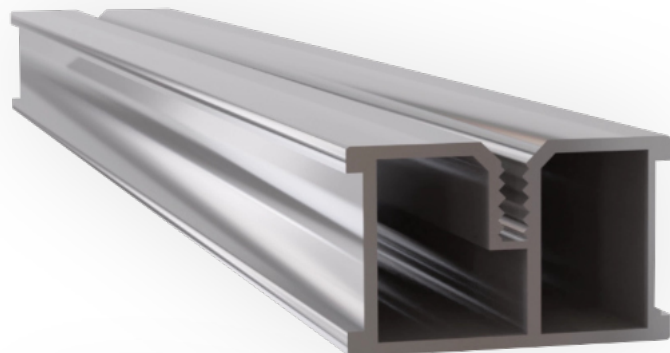


Legar SystemPeter PICLIP 24x39 M art. no. 202433

Uniwersalny w zastosowaniu dla tarasu z deski kompozytowej, drewnianej oraz płyty tarasowej, sprawdzi się w sytuacji gdy wysokość regulacji nie jest zbyt duża oraz jako konstrukcja typu rama. Podparcie legara według poniższej tabelki.

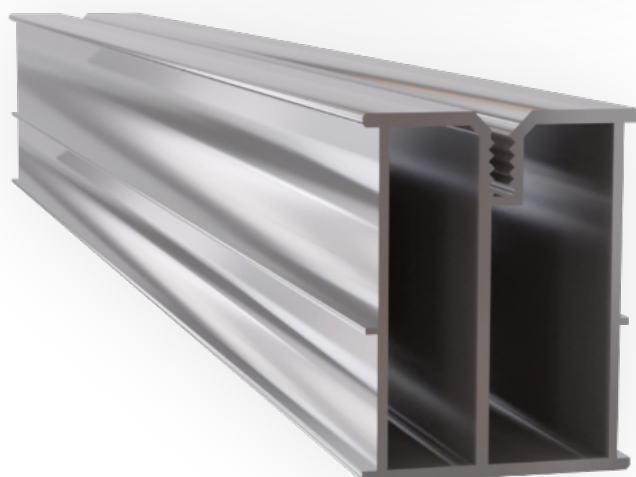

Legar SystemPeter PICLIP 50x39 L art. no. 202406

Uniwersalny w zastosowaniu dla tarasu z deski kompozytowej, drewnianej oraz płyty tarasowej, zwiększona wytrzymałość dzięki wysokości oraz budowie legara. Dodatkowa ścianka zwiększa wytrzymałość legara na obciążenia.



AKCESORIA

DO MONTAŻU


PICLIP PRO art. no. 202401PRO

Klips montażowy PICLIP PRO precyzja i łatwość montażu desek tarasowych.

Dzięki specjalnej budowie automatycznie ustala dylatację 6 mm – pozwala to na swobodną pracę deski. Klips utrzymuje w trzech miejscach dylatację. Kolor czarny sprawia, że montaż jest mniej widoczny i bardziej estetyczny dla oka niż klipsy srebrne.

Klips PICLIP PRO w pełni zakrywa legar aluminiowy.

**STAL
NIERDZEWNA**

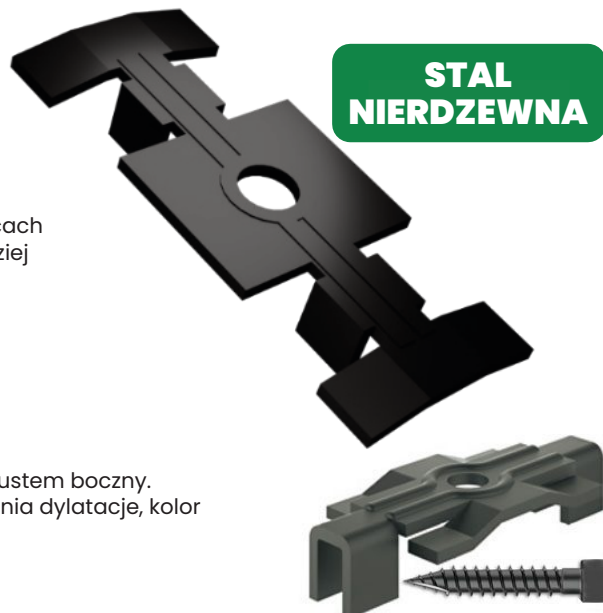

PICLIP art. no. 202403

Klips montażowy do niewidocznego montażu desek tarasowych z wpustem boczny. Automatycznie ustala dylatację 6 mm. Klips środkową częścią zapewnia dylatację, kolor czarny sprawia, że wykończenie tarasu jest estetyczne. Klips wykonany ze stali nierdzewnej!

Oba klipsy pozwalają na montaż i demontaż dowolnej deski ze środka tarasu, bez konieczności dekonstrukcji całości. Do klipsów montażowych stosowane są dwa rodzaje wkrętów:

- ✓ wkręt samowierzący 4.2 × 30 art.no. 202400 – wkręt z główką walcową, pozwalający przewiercić się bezpośrednio przez aluminium. Pasuje do klipsa PICLIP oraz PICLIP PRO.
- ✓ wkręt 4.2 × 25 art.no. 202503 – wkręt z główką walcową, dedykowany do legarów z kanałem śrubowym. Pasuje do klipsa PICLIP oraz PICLIP PRO.



KLIPS STARTOWY art. no. 202402

Klips rozpoczynający montaż desek tarasowych. Konstrukcja klipsa pozwala na stabilne mocowanie deski z wpustem bocznym. Górna część przytrzymuje i unieruchamia pierwszą deskę, ułatwiając rozpoczęcie montaż kolejnych desek.

Zastosowanie odpowiednich klipsów oraz wkrętów do montażu tarasu jest bardzo istotne. To element mocujący zapewni końcowy efekt tarasu oraz trwałość montażu. W przypadku desek kompozytowych naszym rozwiązaniem jest niewidoczny montaż poprzez zastosowanie klipsa PICLIP lub PICLIP PRO. Kształt klipsów zapewnia automatyczną dylatację 6 mm. Montaż desek kompozytowych najlepiej rozpocząć z klipsem startowym, który dzięki swojej budowie sprawi, że pierwsza deska będzie zamontowana stabilnie i estetycznie.

Peter PUR art. no. 202408

Masa klejąca – uszczelniająca wysokiej jakości.

Wysoka jakość produktu pozwala na uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, klejenie tworzyw, paneli fasadowych, produktów WPC, bitumów, kamienia oraz różnego typu płyt dekoracyjnych. Rozciągliwość kleju jest bardzo wysoka.

Peter PUR to klej, który wytrzymały jest na warunki atmosferyczne oraz bardzo duże obciążenia i ruchomości. Przytwierdza konstrukcje tarasu, listwę oraz wiele więcej. Stosowana w systemie do klejenia konstrukcji na podkładkach „U”.



Kątownik uniwersalny do ramy i do kratownicy art. no. 202404



ALUMINIUM

Kątownik wykonany z aluminium do konstrukcji typu „kratownica” i „rama”. Kształt kątownika kompatybilny z legarami aluminiowymi M i L SystemPeter PICLIP. Dzięki użyciu kątownika konstrukcja jest stabilna i wytrzymała.


Łącznik do legarów art. no. 202444



ALUMINIUM

Łącznik do legarów M i L pozwala na wydłużenie legara o dowolną długość. Jego kształt dostosowany jest do legarów aluminiowych SystemPeter PICLIP 24x39 i 50x39.

Kątownik do kratownicy S art. no. 203549



Element łączący prostopadłe legary w konstrukcji typu „kratownica”. Użycie kątowników wysokiej jakości zapewni trwałą konstrukcję tarasu.

Kątownik ze stali nierdzewnej 31x12x3 do legara S



Kątownik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Jest dedykowany do legarów S 15x39 i służy do ich prostopadłego łączenia.


Podczas budowy tarasu z desek drewnianych istotne jest, jaki efekt chcemy osiągnąć. Do montażu klasycznego od góry możemy użyć wkrętów mocujących, jednak trzeba pamiętać o wyborze odpowiednich. Inne zostaną użyte podczas montażu do legarów drewnianych inne w przypadku aluminiowych legarów SystemPeter PICLIP. W ofercie systemu mamy wysokiej jakości wkręty drewno – aluminium w dwóch długościach oraz w dwóch kolorach do wyboru srebrnym i antycznym. Deski drewniane ze wpustem bocznym możemy zastosować klipsy PICLIP i PICLIP Pro do uzyskania niewidocznego montażu.

Wkręt drewno – aluminium 5,5 x 60 mm (srebrny) art. no. 2024162

Wkręt drewno – aluminium 5,5 x 60 mm (antic) art. no. 202653

Wkręt drewno – aluminium 5,5 x 45 mm (srebrny) art. no. 2024168

Wkręt drewno – aluminium 5,5 x 45 mm (antic) art. no. 202474A



Wkręty skrzydełkowe do montażu bezpośredniego drewna do aluminium o grubości nie większej niż 3,5 mm. Użycie wkrętów drewno – aluminium wyklucza dodatkowe nawiercanie. Nie powodują pęknięć drewna. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej A2, odporne na korozję, warunki atmosferyczne promieniowanie UV. Montaż tradycyjnym bitem TX.

Klips na legar systemowy pod płytę, boczny, art no. 202425



Klipsy z tworzywa sztucznego do montażu płyty tarasowej na legarach aluminiowych SystemPeter PICLIP. Klipsy pozwalają na szybki i trwały montaż płyty tarasowej. Zapewniają dylatację 3 mm między płytami. Klips boczny asekuruje ewentualne przesunięcia płyt na końcach tarasu.

Klips na legar systemowy pod płytę, środkowy, art no. 202424



Płyty tarasowe możemy mocować w dwojaki sposób, bezpośrednio na wspornikach regulowanych lub na konstrukcji aluminiowej. W przypadku drugiego montażu używamy klipsów pod płytę na legar aluminiowy, brzegowy i środkowy. Zastosowanie klipsów pozwoli na szybki montaż, ich kształt automatycznie ustawia 3 mm dylatacji, klips brzegowy zapewni stabilne zakończenie tarasu i utrzyma płytę na swoim miejscu.






Krzyż dystansowy art. no. 202954

Element pozwalający na szybki montaż płyty tarasowej na legarach aluminiowych. Montaż elementu na taśmie akustycznej. Pozwala na łączenie płyty wraz z deską tarasową. Zapewnia 3 mm dylatacji między płytami.



PE HIDECK


SYSTEM DO UKRYTEGO MONTAŻU DESEK TARASOWYCH

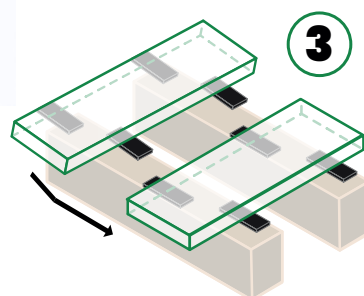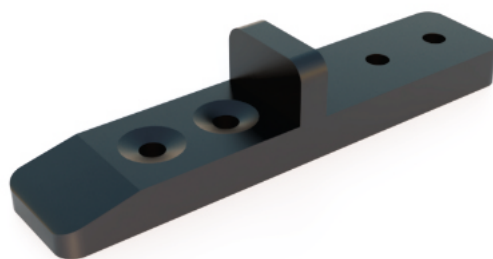

AKCESORIA DO LEGARA

SystemPeter PICLIP

Podkładka pod legar 8 mm art. no. 202446



Stosowana pod legar aluminiowy oraz drewniany. Zapewnia cyrkulację powietrza, swobodny przepływ wody oraz amortyzację legarów. Wykonana z tworzywa pochodzącego z recyklingu wysoce odporna na warunki atmosferyczne.

Taśma akustyczna 3 * 40 mm art. no. 203021



Taśma akustyczna samoprzylepna, ma zastosowanie wygłuszające i dylatacyjne, jest wodoodporna i odporna na promieniowanie UV.

Podkładki poziomujące U

Podkładki poziomujące "U" to rozwiązanie, które pozwala nam na regulowanie poziomu tarasu, gdzie jest mała różnica poziomów. Rozwiązanie świetnie się sprawdza podczas montażu konstrukcji na balkonach.

Podkładki są wykonane z wysokiej jakości tworzywa oraz mają specjalny kształt, który pozwala na stabilny montaż oraz swobodny przepływ wody opadowej oraz pozwala na swobodny przepływ spoiny kleju.

Podkładki poziomujące U pozwalają na użycie pojedyncze, jak również łączenie kilku, by uzyskać daną wysokość. Zakres wysokości podkładek to od 1 mm do 10 mm.

MIX PODKŁADEK 150 art. no. 202436



MIX PODKŁADEK 250 art. no. 202435



WSPORNIK POD LEGAR



Wsporniki regulowane to innowacyjny system poziomowania tarasów. Wsporniki to najłatwiejszy sposób do wyrównania uskoków podłoża. Zakres regulacji wsporników to od 8 mm do 260 mm. Wsporniki występują w wersji pod płytę i legar.

Oferujemy idealne rozwiązanie dla osób poszukujących równego i trwałego podłoża na swoim tarasie. Pozwól sobie na pełną swobodę w projektowaniu i montażu – nasze wsporniki dopasują się do każdej powierzchni i zapewnią stabilność konstrukcji przez długie lata.

Wsporniki regulowane pod legar			
Rozmiar wspornika	Art. No.	Ilość w kartonie	Ilość na palecie
8-20mm	2024315	25 szt.	625 szt.
25-40mm	202415	25 szt.	625 szt.
40-60mm	202416	25 szt.	625 szt.
60-90mm	202417	25 szt.	625 szt.
90-150mm	202418	25 szt.	625 szt.
150-260mm	202419	25 szt.	450 szt.

Materiał użyty do produkcji wsporników pochodzi z recyklingu.


Wsporniki regulowane pod legar występują w rozmiarze:




8-20 mm




25-40 mm



40-60 mm



60-90 mm




90-150 mm




150-260 mm


**Rozłożenie
wsporników
dla legara
15x39mm**

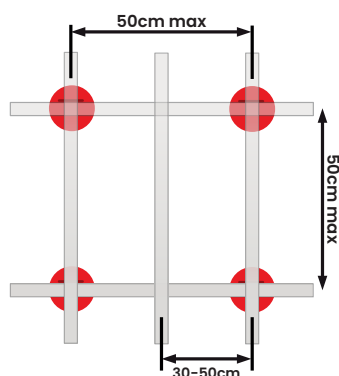

**Rozłożenie
wsporników
dla legara
24x39mm**

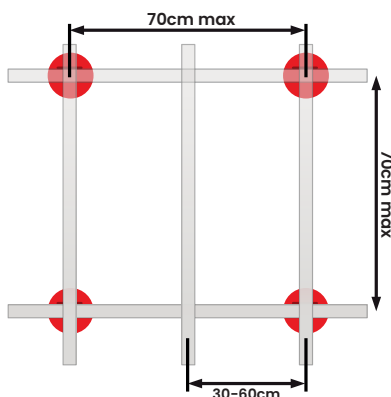


**Rozłożenie
wsporników
dla legara
50x39mm**

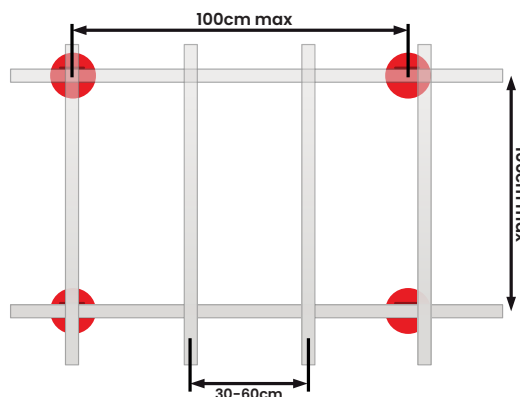

WSPORNIK POD PŁYTĘ

SystemPeter **PICLIP**

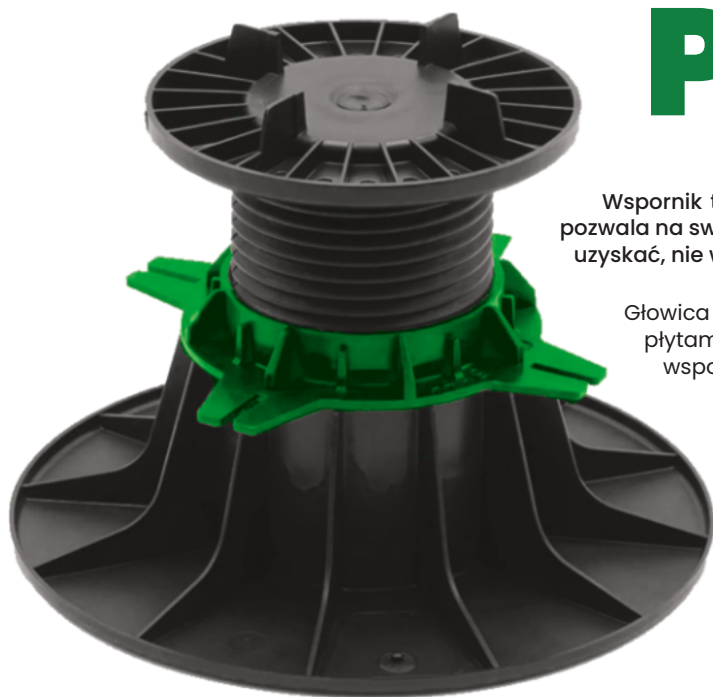

Wspornik to podstawa każdego tarasu wentylowanego. Przestrzeń od podłoża pozwala na swobodną cyrkulację powietrza. Dzięki spadkowi, który możemy również uzyskać, nie występuje zatrzymanie wody na powierzchni.

Głowica wspornika pod płytę automatycznie ustawia dylatację 3mm między płytami. Konstrukcja jest łatwa szyba i bardzo wytrzymała, obciążenie wsporników to do 1 t nacisku na 1 wspornik.

Wsporniki regulowane pod płytę tarasową			
Rozmiar wspornika	Art. No.	Ilość w kartonie	Ilość na palecie
8mm	202409	25 szt.	625 szt.
8-20mm	2024314	25 szt.	625 szt.
25-40mm	202410	25 szt.	625 szt.
40-60mm	202411	25 szt.	625 szt.
60-90mm	202412	25 szt.	625 szt.
90-150mm	202413	25 szt.	625 szt.
150-260mm	202414	25 szt.	450 szt.

Materiał użyty do produkcji wsporników pochodzi z recyklingu.

Wsporniki regulowane pod płytę występują w rozmiarze:



8mm

8-20 mm

25-40 mm


40-60 mm

60-90 mm


90-150 mm

150-260 mm


**Sprawdź jak prawidłowo rozłożyć wsporniki dla płyt:
60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 30 x 120 cm**

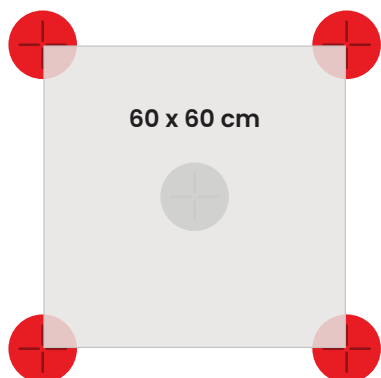

60 x 60 cm

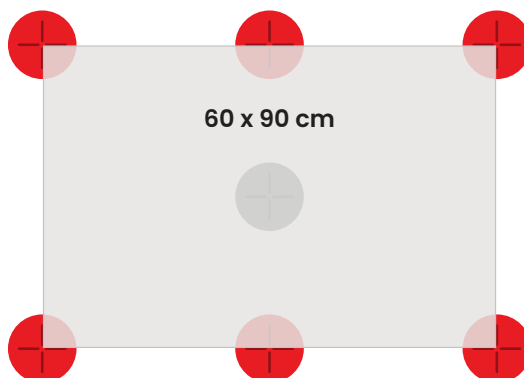

60 x 90 cm

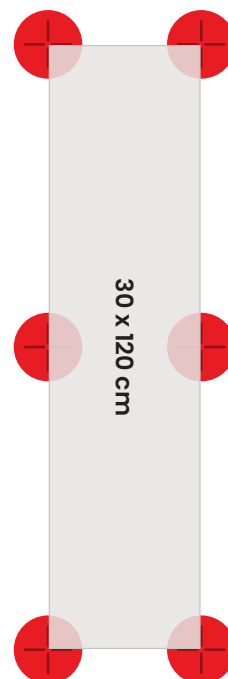

30 x 120 cm

Adapter 60mm art. no. 2024368 Adapter 110mm art. no. 202420



Adaptory 110mm i 60mm zwiększające zakres regulacji wspornika regulowanego 90-150, 150-260 oraz 60-90 w przypadku adaptera 60 mm. Kompatybilne ze wspornikami regulowanymi pod płytę oraz pod legar. Maksymalna ilość adapterów 110 na jeden wspornik to cztery sztuki. Zwiększy to regulację od 440 mm. Maksymalna ilość adapterów 60 mm to osiem sztuk, zwiększając tym samym wysokość wspornika o 480 mm. Wsporniki wraz z adapterami zachowują swoje właściwości i obciążenie na wspornik wynosi 1t.

Dysk samopoziomujący art. no. 202423



Dysk pozwalający wyrównać poziom do 5%. Kompatybilny ze wspornikami regulowanymi pod płytę i legar od rozmiaru 25-40 mm. Ułożenie wspornika na dysku zwiększa wysokość całego wspornika o 25 mm.

TerraLux DONICE

Donica **TerraLux** integralną częścią tarasu:

- Występują w dwóch wymiarach 500 x 500mm lub 600 x 600mm
- Donica jest prosta i szybka w montażu
- Można połączyć kilka donic, aby stworzyć mały ogródek
- Zbiornik techniczny wykonany jest z polimeru
- Zbudowana z usztywnionej harmonijki z wysokowydajnej membrany syntetycznej pozwala na regulację wysokości od 70 do 240 mm
- Posiada podporę i system hydroizolacji



AKCESORIA

System Peter **PICLIP**

Podkładka na wspornik art. no. 202447

Podkładka na wspornik ma zadanie wygłuszające oraz amortyzujące. To jej użycie wyciszy ruchy płyty. Płyta w kontakcie ze wspornikiem może wydawać minimalne dźwięki. Tworzywo, z której wykonana ma właściwości wygłuszające i amortyzujące.



Peter Mat art. no. 202422




PeterMat, podkładka pod wspornik zabezpieczająca delikatne podłoże przed uszkodzeniem. Mata wykonana z tworzywa sztucznego ma właściwości zabezpieczające, stosowane pod wsporniki regulowane pod płytę oraz pod legar. Rozmiar podkładki 24 × 24 × 0,2 cm.

Klips boczny dylatacyjny

Klips dystansowy górny art. no. 202449 (stal)

Klips dystansowy górny art. no. 203518 (kompozyt)

Klips dystansujący to element niezbędny do budowy tarasu wentylowanego z płyty ceramicznej. Użycie klipsa pozwala na stworzenie dystansu między płytą a ścianą dochodzącą do tarasu. Klips ochroni elewację i pozwoli na minimalne ruchy płyty przy ścianie, zabezpieczając przy tym elewację. Klips dystansujący pozwala na swobodny odpływ wody opadowej z tarasu.

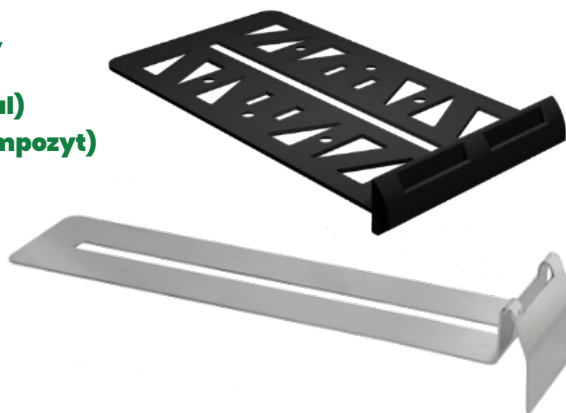


Uchwyt czołowy dolny art. no. 202448

Uchwyt czołowy górny art. no. 202445





Elementy służące do wykonania zabudowy bocznej tarasu wentylowanego. Dzięki użyciu uchwytom bocznym cokół tarasu z płyty będzie wyglądał estetycznie i dobrze. Unikniemy problematycznego klejenia. Uchwyty dedykowane do wsporników regulowanych pod płytę w zakresie regulacji 40-60, 60-90, 90-150, 150-260 mm.



Maskownica art. no. 202449

Element stworzony z myślą o klientach, którzy preferują minimalistyczne wykończenie. Wykonana z blachy maskownica estetycznie zakańcza tarasy oraz balkony. Element końcowy montowany jest do wsporników regulowanych dzięki specjalnym nacięciom. Konstrukcja zabezpiecza również elewację przed zaciekami.

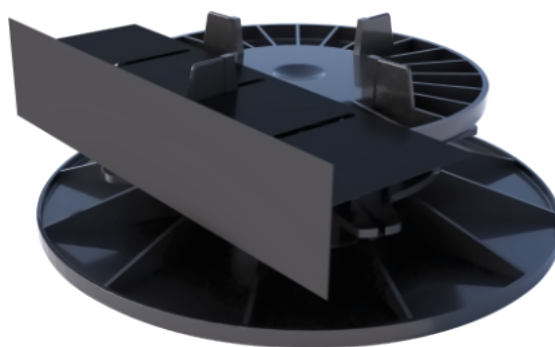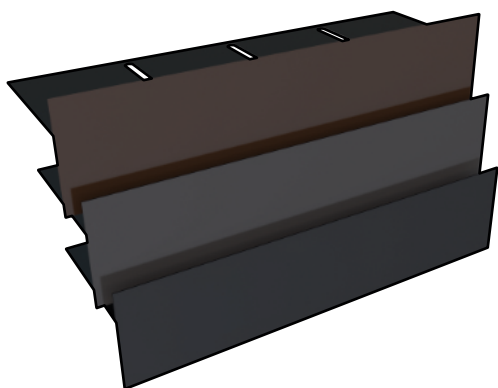



SystemPeter PICLIP



www.peterpiclip.pl



Dane kontaktowe

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?

Sprawdź aktualną bazę produktów na stronie: www.peterpiclip.pl

Dla Konsumentów, Dystrybutorów i Instalatorów:

Siedziba główna

ul. Długa 7a-9
62-800 Kalisz

Dział handlowy

+48 508 148 902
+48 510 402 546
+48 501 398 941

biuro@peterpiclip.pl

Interesują Cię nasze produkty?

Napisz lub zadzwoń.

