



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**NR 15/10/2023-PINAT****PICLIP****KLIPS MONTAŻOWY Z WKRĘTEM**

1. Wymiary:
Klips: 7,2 x 16 x 37 mm
Wkręt: \varnothing 4,2 x 25 mm
2. Dylatacja między deskami po montażu : 6 mm
3. Materiał
Klips: ferrytyczna stal nierdzewna 1H13 (1.4016), kolor czarny
Wkręt: hartowana stal nierdzewna H17 (1.4006) kolor czarny
4. Zastosowanie : ukryty montaż tarasu z desek kompozytowych lub drewnianych z wpustem boczny. Budowa klipsa zapewnia 6 mm dylatację między deskami.
5. Rysunek techniczny :

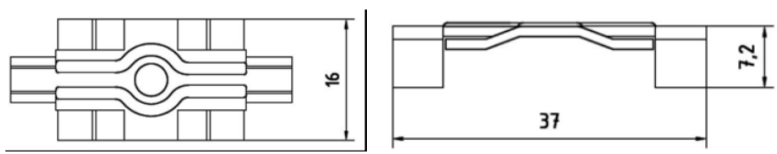

6. Klipsy mocujące PICLIP są odpowiednie w połączeniu z deskami z następującą geometrią rowka:
 - Głębokość rowka T: $\geq 5,5$ mm
 - Szerokość szczeliny B: $\geq 2,8$ mm
 - Rowkowane ścianki o grubości S: 5,0 - 7,0 mm



7. Zastosowanie:
 - do legarów aluminiowych, kompozytowych, drewnianych;
 - niewidoczny i szybki montaż desek tarasowych
 - montaż wykorzystujący boczne krawędzie desek
 - wielkość fugi/ szczeliny pomiędzy deskami ustawiona automatycznie
 - bezproblemowy demontaż pojedynczych desek

- możliwość skorygowania położenia desek
 - wymiana pojedynczych desek w każdym miejscu tarasu /rewizje tarasu.
8. Podmiot odpowiedzialny:

PINAT Sp. z o.o.
Ul. Długa 7a-9,
62-800 Kalisz
NIP 6182177663

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że powyższy wyrób spełnia wymagania odpowiednich norm.

Kalisz, 01.10.2023

PINAT Sp. z o.o.
ul. Długa 7a-9, 62-800 Kalisz
NIP: 6182177663
KRS: 0000744349

Piotr Pawlak – Prezes zarządu